


Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/gira-aktor-przekaznikowyzaluzjowy-24x12x-16-a-standard-knx-one-503000-p-128942.html>

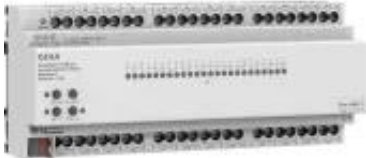

GIRA aktor przekaźnikowy/żaluzjowy 24x/12x 16 A standard KNX ONE 503000

Cena	3 660,54 zł
Numer katalogowy	33681
Kod producenta	503000
Kod EAN	4010337060987

Opis produktu

GIRA aktor przekaźnikowy/żaluzjowy 24x/12x 16 A standard KNX ONE 503000

Model: 503000

Dane techniczne

Gira One Medium: Skrętka YCYM 2 x 2 x 0,8

Medium KNX: TP256

Napięcie probiercze: 4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

Napięcie znamionowe

- KNX: DC 21 do 32 V SELV

Zdolność łączenia: AC 250 V, 16 A / AC1

Maksymalny prąd załączania: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Obciążalność prądowa sąsiednich wyjść: Razem 20 A

Moc przyłączeniowa

- Omowe obciążenie: 3000 W

- Obciążenie pojemnościowe: 16 A, maks. 140 µF

- Silniki (żaluzja lub wentylator): 1380 W

- Żarówki: 2300 W

- Żarówki halogenowe 230 V: 2500 W

- Wysokonapięciowa żarówka LED: typ. 400 W

-
- transformator uzwojenie: 1200 VA
 - Trafo Tronic: 1500 W
 - Światłówki, nieskompensowane: 1000 VA
 - Światłówki,
układ połączeń Duo: 2300 VA
 - Światłówki, skompensowane równolegle: 1160 VA
 - Lampy rtęciowe, nieskompensowane: 1000 W
 - Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle: 1160 W

Złącza

- Magistrala Gira One: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
- KNX: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
- Obciążenie: Zaciski śrubowe (maks. 4 mm² lub 2 x 2,5 mm²)

Pobór prądu

- Magistrala Gira One: 4 do 18 mA