


Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kabel-spacetronek-cctv-rg592x05-sp500-cu-100mb-p-17179.html>

kabel Spacetronek CCTV RG59+2x0.5 SP500 CU 100mb

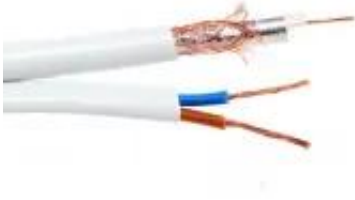

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KK59SP500
Kod EAN	05902188040098

Opis produktu

Przewód RG59 + zasilanie 2 x 0.5 przeznaczony jest do instalacji analogowych systemów monitoringu. Połączenie kabla koncentrycznego z przewodem zasilającym znacznie ułatwia instalację, gdzie nie trzeba kłaść dwóch przewodów osobno, co umożliwia o wiele szybszą instalację. Kabel koncentryczny stanowi przewód RG59, natomiast kablem zasilającym jest przewód OMY 2 x 0.5. Kabel koncentryczny wykonany jest żyły miedzianej o średnicy 0.59 mm. Żyła jest pokryta pełną izolacją polietylenową o średnicy 3.7 mm, na której znajduje się folia aluminiowa. Folia pokryta opłotem miedzianego drutu. Współczynnik ekranowania jest większy od 75 dB. Ochronną powłokę zewnętrzną stanowi polwinit o średnicy 5,9 mm.

Współczynnik tłumienności kabla dla 100 m w zależności od częstotliwości jest następujący:

100 MHz - 10.6 dB
200 MHz - 15.2 dB
500 MHz - 25.4 dB
1000 MHz - 38.9 dB

Przewód zasilający składa się z dwóch żył, z których każda ma średnicę 0.5 mm. Żyły, pokryte są również polwinitem. Przewód do instalacji niskonapięciowych.

Dane techniczne

Tłumienność falowa 100m przy częstotliwości 50MHz dB 7,80dB
Tłumienność falowa 100m przy częstotliwości 100MHz dB 11,30dB
Tłumienność falowa 100m przy częstotliwości 200MHz dB 16,30dB
Tłumienność falowa 100m przy częstotliwości 846MHz dB 36,00dB
Średnica zewnętrzna przewodu 5,90mm
Żyła: drut CU 0.59
Ekran: Folia Al (PET)
Procent krycia opłotem 84%
Izolacja: PE pełny 3.7
Impedancja 75
Współczynnik ekranowania: > 75 dB
Zakres temperatury pracy instalacja ruchoma -5°C ÷ +50°C
Palność kabla nie rozprzestrzenia płomieni
Powłoka zewnętrzna: PVC 5.5 mm
Średnica żyły przewodzącej 0,59mm + 2 x 0,50mm