


Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1021-i-f-2.8mm-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-133496.html>

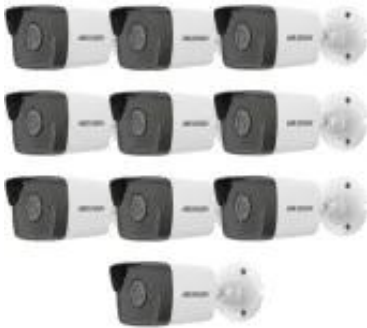

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021-I (F) 2.8mm Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	6 083,85 zł
Numer katalogowy	28631K10
Kod producenta	28631K10
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	106°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obiektyw	Stały
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Temperatura pracy	-30 °C to 60 °C
Język interfejsu WEB	angielski
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Pobór mocy	6
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Audio	Nie
Widoczność w nocy	30
Model przetwornika2	Inny
Rozdzielczość	1920x1080
Zasilacz w komplecie	NIE
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa

Detekcja ruchu	Tak
WDR	Nie
Onvif	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Max. liczba użytkowników	10.0000
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kI/s @ 1080P
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Czułość przetwornika	0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021-I (F) 2.8mm Opakowanie zbiorcze 10szt.

Model: 28631K10

Kamera IP Hikvision - specyfikacja techniczna

- przetwornik obrazu: **1/2.8" CMOS 2Mpix**,
- rozdzielczość: **2 MPix (1920 x 1080)**,
- kompresja wideo: **H.264, H.264+, MJPEG**,
- ilość klatek: **25 klatek/sek (dla rozdzielczości 1080p)**,
- ilość strumieni wideo: **2**,
- obiektyw: **f=2.8/F2.0**,
- czułość: **0,01**,
- zasięg promiennika podczerwieni: **do 30 m**,
- zasilanie: **12 VDC / PoE**,
- złącza: **RJ45, 12 V**,
- porób mocy: **6,5 W**,
- temperatura pracy: **-30 °C...+60 °C**,
- oprogramowanie: **IVMS-4200, HIK-CONNECT**,
- waga: **0,5 kg**,
- funkcje kamery: **DWDR, BLC, 3D DNR, IP67**,
- funkcja dzień/noc.