


Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1041g0-ipl-28-mm-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-133492.html>

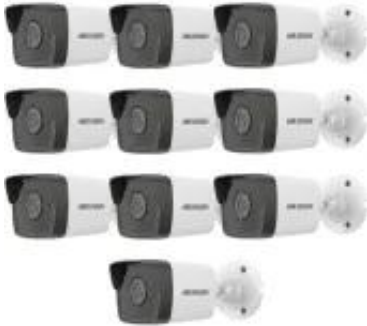

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1041G0-I/PL (2.8 mm) Opakowanie zbiorcze 10szt.

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30580K10
Kod producenta	30580K10
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Pobór mocy	5
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Widoczność w nocy	30
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość	2560x1440
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Balans bieli	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa WiFi	Nie
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4MPX
Obsługa kart pamięci	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Czułość przetwornika	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)
Wielkość przetwornika	1/3"

Audio	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	100°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	30 °C do +60 °C
Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Max. liczba użytkowników	32.0000

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1041G0-I/PL (2.8 mm) - Opakowanie zbiorcze 10szt.

Oferujemy niezawodną kamerę IP HIKVISION DS-2CD1041G0-I/PL, która doskonale sprawdzi się w monitoringu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Dzięki wysokiej rozdzielczości oraz zaawansowanym funkcjom, zapewnia doskonałą jakość obrazu w każdej sytuacji. To idealne rozwiązanie dla firm oraz osób prywatnych, które cenią sobie bezpieczeństwo.

Korzyści z zakupu:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4MP.
- Możliwość monitorowania z dużą precyzją dzięki szerokiemu kątowi widzenia 100°.
- Skuteczna praca w nocy z zasięgiem IR do 30m.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne dzięki stopniowi ochrony IP67.
- Łatwe zasilanie przez PoE lub tradycyjne zasilanie DC.

Specyfikacja techniczna:

- **Rozdzielczość:** 4MP (Max. 2560 × 1440 @ 20kl/s)
- **Przetwornik:** 1/3" progressive scan CMOS
- **Czułość:** kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)
- **Funkcje obrazu:** BLC, 3D DNR, D-WDR, ROI
- **Oświetlacz IR:** 30m
- **Obiektyw:** 2.8mm
- **Kompresja:** H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- **Kąt widzenia:** 100°
- **Ilość strumieni:** 2
- **Stopień ochrony:** IP67
- **Temperatura pracy:** -30 °C do 60 °C
- **Zasilanie:** 12VDC / PoE
- **Pobór mocy:** DC 5W, PoE 7W
- **Wymiary:** Ø 70 mm × 172.7mm
- **Waga:** 280 g