


Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-hex-poe-lite-rb750upr2-p-125754.html>

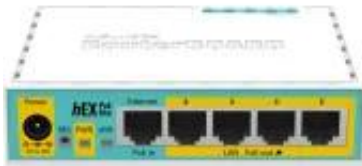

MIKROTIK ROUTERBOARD hEX PoE lite (RB750UPr2)

Numer katalogowy	14837
Kod producenta	RB750UPR2
Kod EAN	4752224000385
Typ routera	DSL
Liczba portów LAN/WAN	5
Mesh ready	Nie
Obsługa MU-MIMO	Brak

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD hEX PoE lite (RB750UPr2)

Model: RB750UPR2

Najważniejsze cechy

- 5 portów fast Ethernet;
- Obudowa typu desktop;
- wejście PoE, zakres napięcia 8 - 30 V;
- Wyjście PoE na portach 2 - 5, napięcie takie jak podawane do urządzenia;
- Maksymalny prąd 500 mA na port;
- Port USB 2.0.

Przeznaczenie

RB750UP to niewielki router firmy MikroTik posiadający obudowę typu desktop. Wyposażony został w 5 portów fast Ethernet oraz port USB 2.0. Może być zasilany poprzez PoE o napięciu 8 - 30 V. Dodatkowo na portach 2 - 5 znajdują się wyjścia PoE, dzięki którym zasilac można inne urządzenia. Napięcie na wyjściu PoE jest takie same jak podawane do całego urządzenia, ale maksymalny prąd wynosi 500 mA na port.

Oferowany produkt posiada system RouterOS z licencją Level 4. W skład zestawu wchodzi zasilacz 24 V, 2.5 A. RB750UP bardzo dobrze sprawdzi się w firmach lub w domach, w których potrzebne jest zaawansowane zarządzanie ruchem.

Specyfikacja techniczna

- **RB750UP:**
- **Procesor:** AR7241-AH1A-R
- **Taktowanie:** 400 MHz
- **Ilość rdzeni procesora:** 1
- **Architektura :** MIPS-BE
- **Pamięć RAM:** 32 MB
- **Interfejs sieciowy:** 5 portów fast Ethernet 10/100

-
- **Port USB:** Tak, USB type A
 - **Wtyk DC:** Tak
 - **Wejście PoE:** Tak, na porcie 1
 - **Wyjście PoE:** Tak, na portach 2 - 5 Maksymalnie 500 mA na port
 - **Napięcie zasilania:** 8 - 30 V
 - **Maksymalny pobór mocy:** 3 W
 - **Monitorowanie napięcia:** Tak
 - **Monitorowanie temperatury PCB:** Tak
 - **System operacyjny:** RouterOS
 - **Licencja:** Level 4
 - **Wymiary:** 113x89x28 mm
 - **Waga:** 129 g
 - **Dopuszczalna temperatura pracy:** Od -30 do 60 st. C