


Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/plyta-montazowa-do-systemow-docieplajacych-kopos-mdz-kb-p-135871.html>

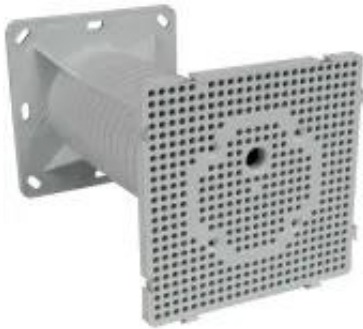

## Płyta montażowa do systemów docieplających KOPOS MDZ\_KB

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Cena                            | <b>151,02 zł</b>     |
| Czas wysyłki                    | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy                | <b>61358</b>         |
| Kod producenta                  | <b>MDZ_KB</b>        |
| Kod EAN                         | <b>8595057698505</b> |
| Klasa szczelności               | <b>Nie dotyczy</b>   |
| Ilość przepustów                | <b>0</b>             |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) | <b>120x120x120</b>   |
| Dławnice                        | <b>Nie</b>           |

### Opis produktu

## Płyta montażowa do systemów docieplających KOPOS MDZ\_KB

Model: MDZ\_KB

### Najważniejsze cechy - KOPOS MDZ\_KB

- **Trwałość:** Wykonana z najwyższej jakości materiałów, odporna na uszkodzenia.
- **Wszechstronność:** Idealna do różnorodnych systemów dociepleń.
- **Łatwość montażu:** Szybka i intuicyjna instalacja.
- **Kompatybilność:** Pasuje do szerokiej gamy urządzeń.
- **Bezpieczeństwo:** Zwiększa stabilność montowanych elementów.
- **Estetyka:** Dyskretny design pasujący do różnych fasad.
- **Oszczędność czasu:** Ułatwia i przyspiesza proces ocieplania.
- **Redukcja mostków cieplnych:** Zapewnia lepszą izolację budynku.

### Specyfikacja techniczna - KOPOS MDZ\_KB

|                                                                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Waga                                                                                                                                                  | 0,3200 kg/szt. |
| Materiał                                                                                                                                              | PP             |
| Materiał bezołowiowy                                                                                                                                  | tak            |
| Samogasnący                                                                                                                                           | 30 s           |
| Napięcie znamionowe                                                                                                                                   | $\leq 400$ V   |
| Prąd znamionowy                                                                                                                                       | $\leq 16$ A    |
| Odporność na temperaturę                                                                                                                              | -25 - 60 °C    |
| Test rozżarzonej pętli                                                                                                                                | 850 °C         |
| Montaż                                                                                                                                                |                |
| Przed montażem konieczne jest przycięcie nośnika zawierającego zamkniętą izolację do wymaganej długości w zależności od grubości warstwy izolacyjnej. |                |

---

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Szerokość                      | 120 mm |
| Wysokość                       | 120 mm |
| Głębokość                      | 200 mm |
| Klasa reakcji na ogień podłoża | A1 - F |