


Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-buforowy-smmps-12v-6a-72w-atte-aups-70-120-h-p-126562.html>

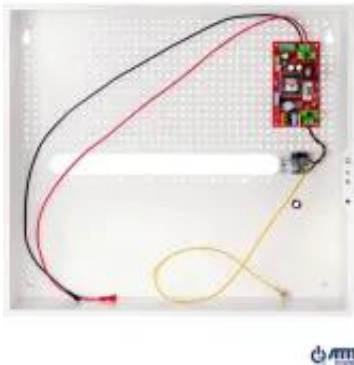

Zasilacz buforowy SMPS 12V 6A 72W ATTE AUPS-70-120-H

Cena	756,56 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21361
Kod producenta	AUPS-70-120-H
Kod EAN	5902143690962
Funkcja prostownika	Nie
Gniazdo USB	Nie
Funkcja UPS	Nie

Opis produktu

Zasilacz buforowy SMPS 12V 6A 72W ATTE AUPS-70-120-H

Oferujemy zasilacz buforowy, który zaspokoi potrzeby każdego systemu monitoringu. Model AUPS-70-120-H to doskonałe rozwiązanie dla urządzeń CCTV oraz systemów kontroli dostępu. Dzięki niemu zapewnisz bezprzerwowe zasilanie, co jest kluczowe dla efektywnego działania kamer i innych urządzeń.

Korzyści:

- Centralne buforowanie zasilania dla większej niezawodności.
- Wysoka sprawność zasilacza, co przekłada się na mniejsze nagrzewanie obudowy.
- Możliwość łatwego montażu w obudowach z otworowaniem systemowym.
- Długi czas podtrzymania zasilania w porównaniu do tradycyjnych systemów.

Specyfikacja techniczna:

- **Akumulator:** 1 x akumulator żelowy lub AGM 12V / 7...18Ah
- **Napięcie wyjściowe:** 12 VDC +/- 15%
- **Prąd wyjściowy:** 6A
- **Moc zasilacza:** 72W
- **Sprawność:** 90% @ 70 W
- **Napięcie wejściowe:** 190 ... 260 VAC, 50Hz
- **Prąd ładowania akumulatora:** 1 A lub 2 A (wybierane zworą JP1)
- **Zabezpieczenie wejścia zasilacza:** Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15A
- **Zabezpieczenie wyjścia:** Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 9A (wymagany restart zasilacza)
- **Zabezpieczenie obwodu akumulatora:** Przed odwrotnym podłączeniem oraz przeciążeniem: Bezpiecznik topikowy 6,3A
- **Sygnalizacja:** LED1 (żółta) - obecność napięcia sieci, LED2 (zielona) - obecność napięcia wyjściowego, LED3 (czerwona) - ładowanie akumulatora
- **Wyjścia techniczne:** OUF - brak napięcia +DC_OUT, ACF - brak napięcia AC
- **Uruchomienie przy braku zasilania AC:** Samoczynne uruchomienie zasilacza po podłączeniu akumulatora
- **Konstrukcja obudowy:** Obudowa ABOX-E, blacha stalowa 0,8 mm, malowana na biało
- **Montaż:** Otwory montażowe 6 mm, możliwości zawieszenia
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Temperatura pracy:** -10 ... +40°C
- **Wymiary:** 450 x 400 x 140 mm
- **Waga:** 4,2 kg