


Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kabel-swiatlowodowy-flat-z-xotktsdp-sm-24x9/125-2t12f-itu-t-g652d-12kn-p-125388.html>

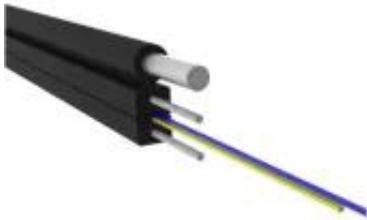

KABEL ŚWIATŁOWODOWY FLAT Z-XOTKtsdp SM 24x9/125 2T12F ITU-T G.652D 1.2kN

Cena	12,63 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12423
Kod producenta	Z-XOTKtsdp-24x652D
Zastosowanie	Zewnętrzne
Rodzaj włókna	Jednomodowe
Ilość włókien	24
Typ włókna	G.652D / 9/125

Opis produktu

KABEL ŚWIATŁOWODOWY FLAT Z-XOTKtsdp SM 24x9/125 2T12F ITU-T G.652D 1.2kN

Odkryj innowacyjny kabel światłowodowy, który łączy w sobie wysoką jakość wykonania i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Kabel FLAT Z-XOTKtsdp to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnych i wydajnych połączeń światłowodowych. Dzięki swoim parametrom, zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Korzyści z wyboru kabla FLAT Z-XOTKtsdp:

- Wysoka jakość włókien jednomodowych zapewniająca doskonałą transmisję sygnału.
- Duża giętkość i odporność na przeciąganie, co ułatwia instalację w trudnych warunkach.
- Odporność na promieniowanie UV oraz wodę, co zwiększa trwałość kabla w różnych środowiskach.
- Możliwość instalacji w różnych metodach, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem.

Specyfikacje techniczne:

- Ilość włókien: 24
- Typ włókna: G.652D
- Waga produktu: 0.0400 kg
- Wysokiej jakości włókna jednomodowe
- Lekka konstrukcja dwutubowa: około 36 kg/km
- Powłoka: PE (0,8 mm)
- Odporność na promienie UV
- Żel i konstrukcja blokująca wodę (WB)
- Wzmocnienie: 2 pręty FRP (Ø 1.8 mm każdy)
- Całkowicie dielektryczny
- Maksymalne napięcie instalacyjne: 1200 N
- Zgodność ze standardami kodowania EIA/TIA-598
- Zakres temperaturowy: -30 °C - 70 °C
- Span: 70 m

Przeznaczenie:

Kabel FLAT Z-XOTKtsdp jest przeznaczony do instalacji w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej, zarówno metodami pneumatycznymi (wdmuchiwanie), jak i mechanicznymi (zaciąganie). Doskonale sprawdzi się również w instalacjach napowietrznych na przęsłach do 70 metrów.